


Loop
Line | Chili



Organic
LIGHTING

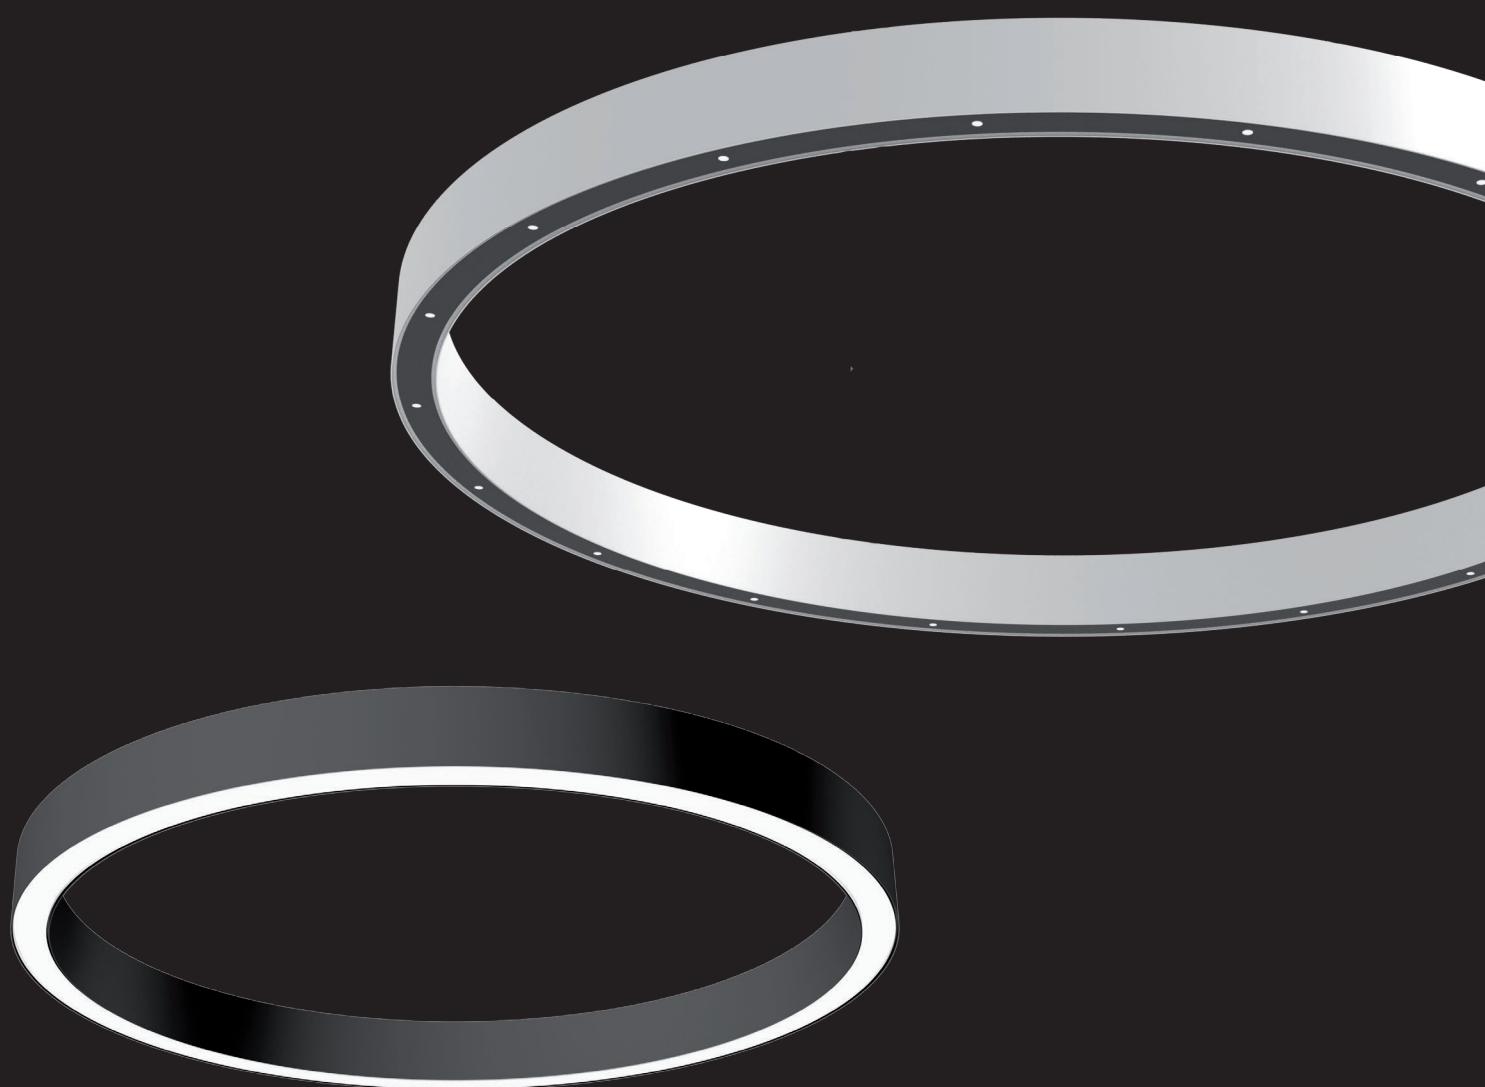

Our mission is healthy light.

We create human and environment – friendly solutions: natural, comfortable to the eye, rendering genuine colours. We believe in timeless and universal aesthetics. We design lamps that are minimalist in their form, and which can complement both traditional and modern architecture. To draw up custom designs, we approach each interior from a fresh perspective.

Quality is at the core of our work. All of our products are manufactured in our own factory in Tarczyn, with the help of a team of lighting experts – technology and product engineers. For 20 years, we have completed a plethora of projects, and each of them represents how we understand the culture of light and the way light can be experienced in space. When considering the role of light in contemporary architecture, one cannot disregard the history of Bauhaus. The school, or rather a free, creative collective of architects, artists and artisans, is celebrating its centenary year.


Light was of the building blocks of architecture in Modernism. In those times, as a result of technological progress electric light became just as important building material as concrete or steel. Shaping the experience of space through artificial light in buildings was an entirely new challenge for Bauhaus architects and designers. Their avant-garde approach to materials and forms, combined with the consolidation of modernist standards in terms of aesthetics and form in the middle of the 20th century, became the foundation for contemporary design.

Today, when looking at Infinite numbers of light fixtures and lamps, it is easy to forget that today's lighting culture has its roots in the school of Bauhaus and owe sit its shape.



College of Social Sciences in Kaunas, Lithuania, Realization: DILED

Organic Lighting

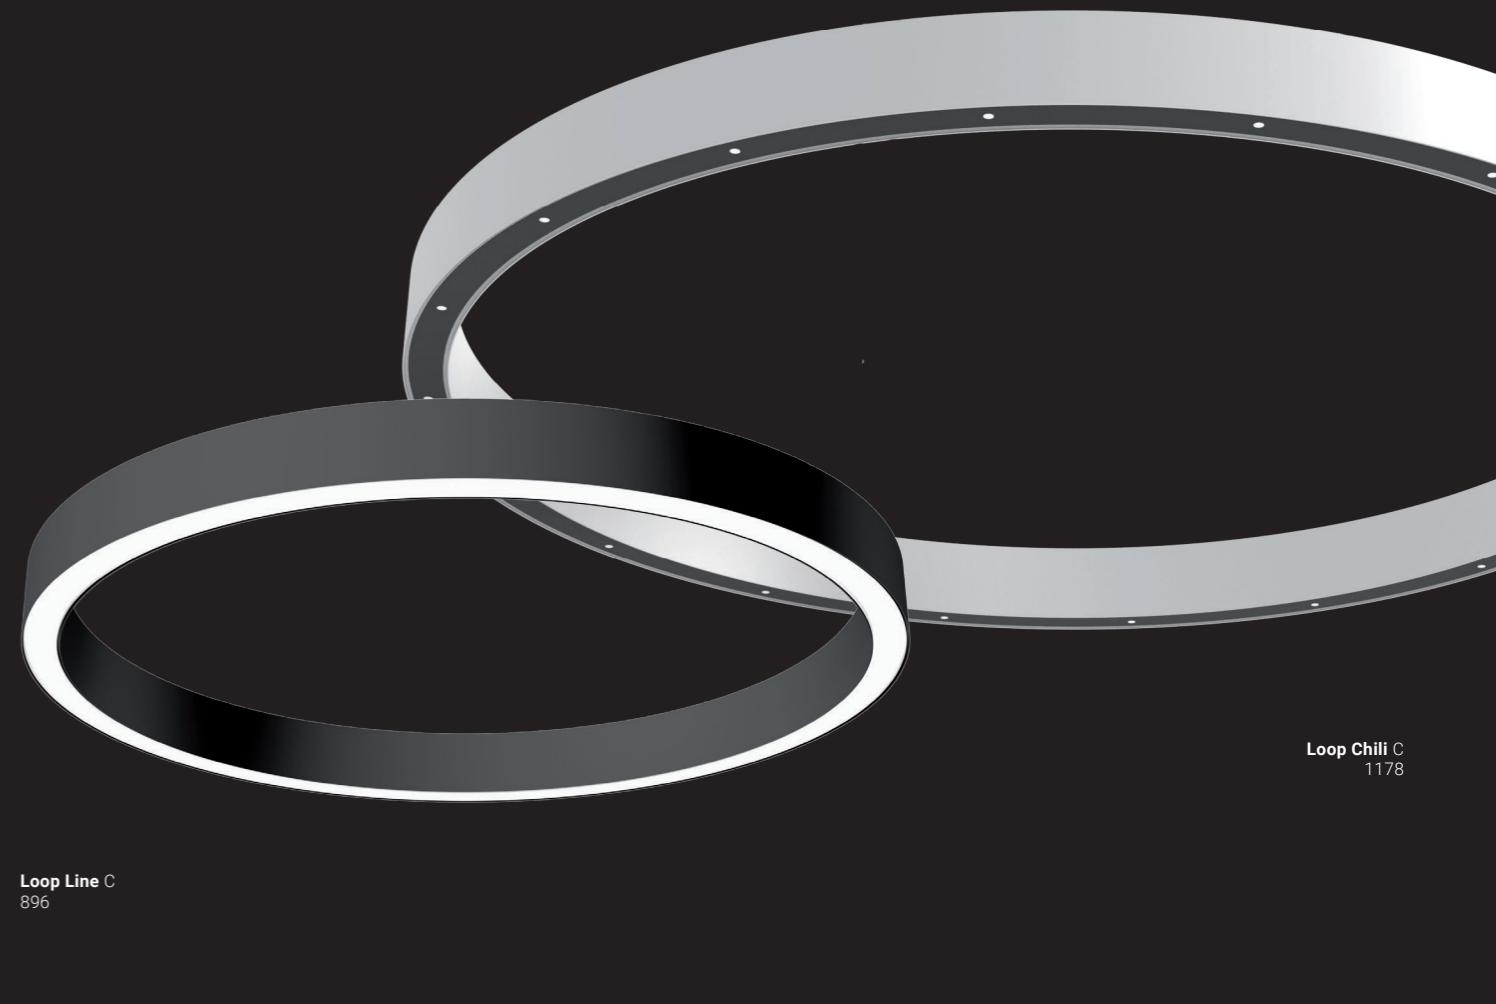Loop Line C
896Loop Chili C
1178

Profile gięte z dyfuzorem satynowym, mikrokrystalicznym, ciemnym mikrokrystalicznym, mikoprzyzmatycznym lub oświetleniem punktowym CHILI.

Specjalna optyka LFO zapewnia komfortowe i miękkie światło przy bardzo dobrych współczynnikach ograniczenia oślepienia. Jedenaste rozmiarów (od 60 cm do 6 metrów średnicy) dostępne w różnych kolorach i kilka krzywych kąta, połącz je ze sobą i stwórz coś wyjątkowego w swoim rodzaju.

Curved profiles with satin, microcrystal, dark microcrystal, microprismatic diffusers or CHILI spots.


Special LFO optics provide comfortable and soft light with very good glare limitation factors. Eleven sizes (from 60 cm to 6 meters in diameter) available in different colors and several curves of the circle, connect them together and create something one of a kind.

Gebogene Profile mit der Abdeckung: satiniert, Microcrystale, dunkel Microcrystale, Mikoprisma oder CHILI-Strahler.


Die spezielle LFO-Optik sorgt für angenehmes und weiches Licht mit sehr niedrigen Blendungsfaktor. Elf Größen (von 60 cm bis 6 Meter Durchmesser) in verschiedenen Farben und mehreren Kreisbögen stehen zur Verfügung. Kombinieren Sie sie miteinander und schaffen Sie etwas Einzigartiges in seiner Art.

Loop Line


Nabudowany / Ceiling build-on / Deckenbefestigung
Zwieszany / Suspended / Abgehängt

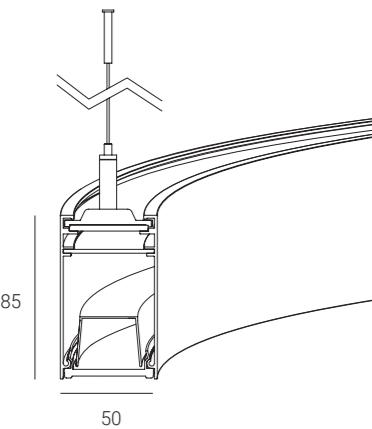**Loop Chili**


Nabudowany / Ceiling build-on / Deckenbefestigung
Zwieszany / Suspended / Abgehängt

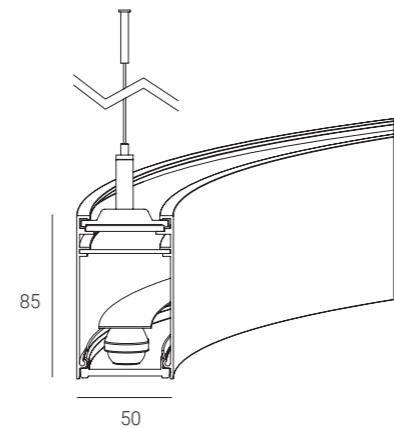


Diameter
Ø 614 mm
Ø 770 mm
Ø 896 mm
Ø 1178 mm
Ø 1500 mm
Ø 1742 mm




Diameter
Ø 2306 mm




Diameter
Ø 3000 mm




Diameter
Ø 4100 mm




Diameter
Ø 5100 mm




Diameter
Ø 6000 mm

**Loop**


Central ceiling cup

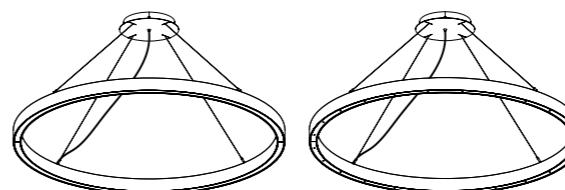


Loop Line

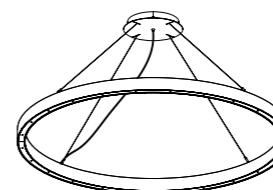

Loop Chili

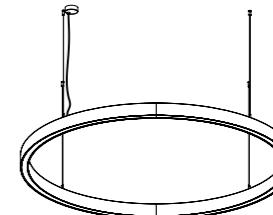

Loop Line

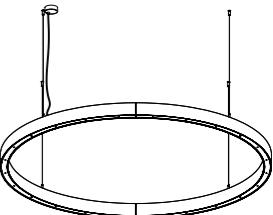

Loop Chili

Diameter	No. of arches	No. of BB-Chili	No. of suspensions
Ø 614mm	2	8	4
Ø 770mm	2	10	4
Ø 896mm	2	12	4
Ø 1178mm	2	16	4
Ø 1500mm	2	20	4
Ø 1742mm	2	24	4
Ø 2306mm	3	32	6
Ø 3000mm	4	40	8
Ø 4100mm	6	54	12
Ø 5100mm	8	64	16
Ø 6000mm	10	80	20

Kolory

Colors
Farben



white RAL 9016 fog RAL 7038 graphite RAL 7024 black RAL 9005



saphire RAL 5003 forrest RAL 6005 ochra wine RAL 3005 sandy earth sage cloudy night black dust volcano marrone

W zależności od średnicy oprawy Loop składają się z różnej liczby łuków.

Depending on the diameter, Loop luminaires consist of a different number of arches.

Je nach Durchmesser bestehen die Loop-Leuchten aus einer unterschiedlichen Anzahl von Bögen.

Inne kolory dostępne na zamówienie.
Other colors available on demand.
Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Technologia LFO

Opracowana przez naukowców w laboratorium Bartenbach w Austrii, przy udziale których firma Organic Lighting stworzyła linie nowoczesnych opraw oświetleniowych - CHILLI. Jej największa siła tkwi w tym, czego nie widać, gdyż światło projekt optyki sprawia, że światło skupiane jest w maksymalnie małej przestrzeni, a następnie w niezauważalny sposób rozprasza się w pomieszczeniu.

LFO technology

Developed by scientists at the Bartenbach laboratory in Austria, with the participation of which Organic Lighting has created a line of modern lighting fixtures - CHILLI. Its greatest strength lies in what you can not see, because the light is emitted in a way that is invisible to the eye. In this innovative optics design, light is concentrated in a maximally small space, and then invisibly disperses in the room.

LFO-Technologie

Wurde von Wissenschaftlern im Bartenbach-Labor in Österreich entwickelt und die Organic Lighting bei der Gestaltung seiner Linie moderner Leuchten – CHILLI – eingesetzt hat. Seine größte Stärke liegt in dem, was man nicht sehen kann, denn das Licht wird auf eine Weise abgestrahlt, die für das Auge unsichtbar ist. Das innovative Design der Optik sorgt dafür, dass sich das Licht auf kleinstem Raum konzentriert und sich dann unmerklich im Raum verteilt.



Zdrowe światło

Dzięki niskiemu wskaźnikowi UGR <19, efekt olśnienia jest zredukowany, zapewniając ekskluzywną jakość oświetlenia i absolutny komfort widzenia.


Healthy light

Thanks to the low UGR index <19, the glare effect is reduced and exclusive lighting quality and absolute visual comfort are achieved.

Gesundes Licht

Dank des niedrigen UGR-Index <19, wird die Blendwirkung reduziert und eine exklusive Beleuchtungsqualität und absoluter Sehkomfort erreicht.



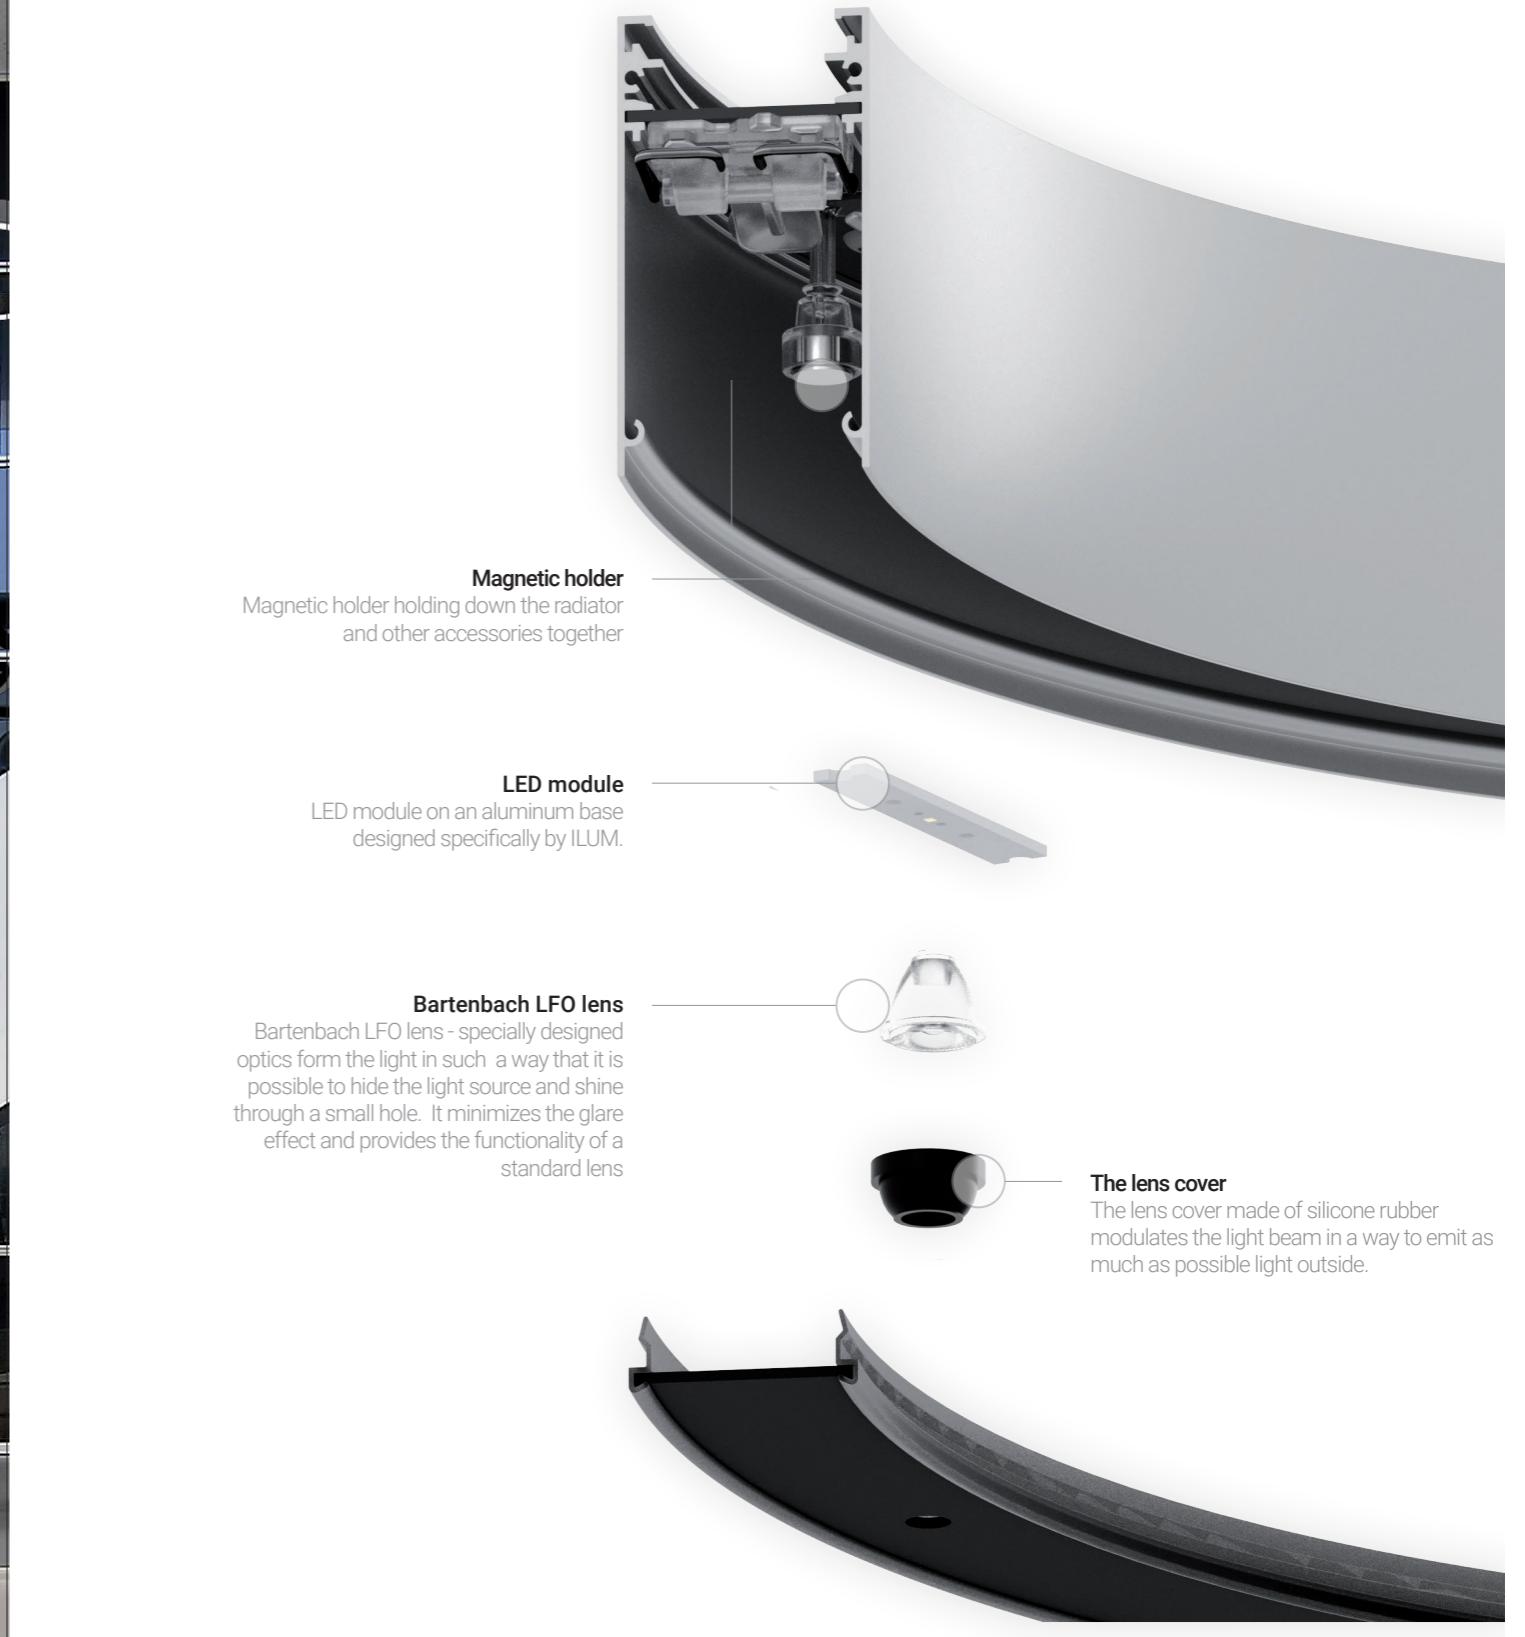

Rozsył światła - bezpośredni

Dyfuzor dla oświetlenia liniowego:
satynowy, mikrokryształkowy, ciemny
mikrokryształkowy, mikropryzmatyczny.

Light distribution - direct

Diffuser for linear lighting:
satin, microcrystal, dark microcrystal,
micropism.

Lichtverteilung - direkt

Diffusor für lineare Beleuchtung:
satiniert, Microcrystale, dunkel
Microcrystale, Mikoprismata.

Rozsył światła - pośredni

Tylko z satynowym dyfuzorem

Light distribution - indirect

Always with satin diffuser

Lichtverteilung - indirekt

Nur mit Satiniert

Mikropozycjoner


Za jego pomocą możemy dowolnie regulować wysokość zawieszenia oprawy z dokładnością do 1 mm. Możliwość zmiany położenia mikropozycjonera.

Micropositioner

With it you can freely adjust the height of the luminaire suspension with an accuracy of 1 mm. It is possible to change the position of the micropositioner.

Mikropositionierer

Mit ihm können Sie die Höhe der Leuchtenaufhängung frei einstellen mit einer Genauigkeit von 1 mm. Möglichkeit, die Position des Mikropositionierers zu verändern.

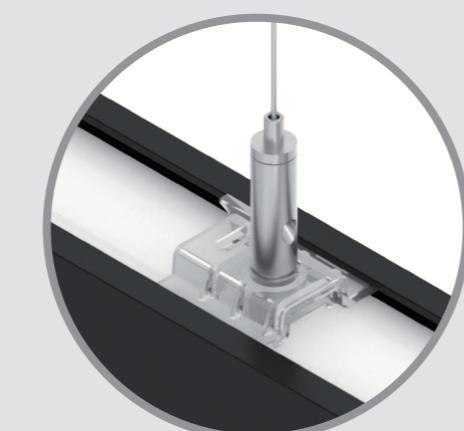

System by Bartebach LFO optic


W technologii CHILI światło jest wypuszczane na zewnątrz oprawy przez 9-milimetrowy otwór. Oprawa występuje w dwóch wersjach kąta rozsyłu: 30° i 60°.

System by Bartebach LFO optic

In CHILI technology, the light comes out of the luminaire through 9 mm hole. The luminaire comes in two versions of the beam angle: 30° and 60°.

System von Bartebach LFO Optik

System von Bartebach LFO-Optik. Bei der CHILI-Technologie wird das Licht außerhalb der Leuchte durch eine 9 mm große Öffnung abgegeben. Die Leuchte ist in zwei Varianten des Abstrahlwinkels erhältlich: 30° und 60°.

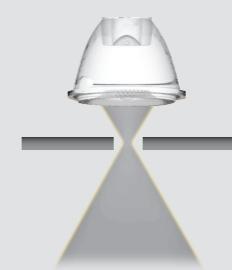

System by Bartebach
LFO optic

Wybierz swój kolor

Choose your color

Wählen Sie Ihre Farbe







Loop


Line, Chili



Ciemny dyfuzor mikrokrytaliczny o strukturze heksagonalnej zapewniający ochronę antyolśnieniową z wielu kierunków obserwacji.

Dark microcrystalline diffuser with hexagonal structure for anti-glare protection from multiple viewing directions.

Dunkel mikrokristalliner Diffusor mit sechseckiger Struktur für Blendschutz aus mehreren Blickrichtungen.

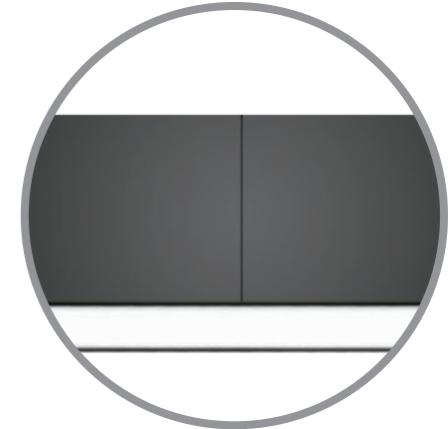

Łączenie profili w sposób eliminujący świecenie przez szczeliny.

Connection of profiles in a way that eliminates the risk of glowing through the gaps.

Die Profile sind in einer Weise verbunden, die das Risiko des Leuchten durch die Lücken ausschließt.



Wysłony - łączenie profili w sposób eliminujący świecenie przez szczeliny.

Black screens - connection of profiles in a way eliminating lighting gaps.

Blenden - Profile so verbinden, dass kein Licht durch Lücken scheint.



Zapięcie mechaniczne pozwalające na bez narzędziowe łączenie modułów systemu.

Mechanical lock allowing to connect the system modules without any tools.

Mechanisches Verbindungselement, das eine werkzeuglose Verbindung von Systemmodulen ermöglicht.

Loop

Line C

Loop Line
C 770



Loop Line
C 1178



Colors:



Cechy | Features | Eigenschaften

LED | 3000K / 4000K | CRI>80 | SDCM ≤ 3 | 50000h L80 B10 | IP20 | ON/OFF DALI | 220 - 240V / 50-60HZ | |

PL

Montaż: nabudowany.

Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K, CRI>80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10.

Moc oprawy: wersja high efficiency (HE), wersja high output (HO).

Dyfuzory: satyna, mikrokryształkowy, ciemny mikrokryształkowy, mikropryzmatyczny.

Rozsył światła: bezpośredni.

Obudowa: wytłaczany profil aluminiowy malowany proszkowo.

Sterowanie: ON/OFF lub DALI.

Stopień ochrony: IP20

EN

Mounting: ceiling built-on.

Light source: PCB LED, 3000K / 4000K, CRI>80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10.

Luminaire power: high efficiency (HE) version, high output (HO) version.

Diffusers: satin, microcrystal dark microcrystal, microp Prism.

Light distribution: direct.

Housing: powder coated extruded aluminum profile, pulverbeschichtet.

Control: ON / OFF or DALI.

IP protection: IP20

DE

Installation: angebaut.

Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K, CRI>80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10.

Leuchtenleistung: hohe Effizienz (HE) Version, hohe Leistung (HO) Version.

Diffusoren: satiniert, Microcrystale, dunkel Microcrystale, Mikoprismen.

Lichtverteilung: Direkt.

Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.


Steuerung: EIN-AUS oder DALI.

Schutzart: IP20

Loop Line C
DIRECT

Type	Dimensions	Power	Luminaire flux *			Code
			satine/microcrystal	dark microcrystal UGR<19	microp Prism UGR<19	
Version with LED CC HE (High Efficiency)	Ø614 mm	26 W	2975 lm	2087 lm	2398 lm	5.2001.01C1.fg6i.j0
Loop Line C	Ø770mm	34 W	3966 lm	2782 lm	3197 lm	5.2001.02C1.fg6i.j0
Loop Line C	Ø896 mm	39 W	4462 lm	3130 lm	3596 lm	5.2001.03C1.fg6i.j0
Loop Line C	Ø1178 mm	52 W	5950 lm	4174 lm	4795 lm	5.2001.04C1.fg6i.j0
Loop Line C	Ø1500 mm	69 W	7933 lm	5565 lm	6394 lm	5.2001.05C1.fg6i.j0
Loop Line C	Ø1742 mm	77 W	8924 lm	6260 lm	7193 lm	5.2001.06C1.fg6i.j0
Loop Line C	Ø2306 mm	103 W	11899 lm	8347 lm	9590 lm	5.2001.07C1.fg6i.j0
Loop Line C	Ø3000 mm	138 W	15866 lm	11130 lm	12787 lm	5.2001.08C1.fg6i.j0
Loop Line C	Ø4100 mm	193 W	22311 lm	15651 lm	17982 lm	5.2001.09C1.fg6i.j0
Loop Line C	Ø5100 mm	241 W	27765 lm	19477 lm	22378 lm	5.2001.10C1.fg6i.j0
Loop Line C	Ø6000 mm	280 W	32227 lm	22607 lm	25974 lm	5.2001.11C1.fg6i.j0
Version with LED CC HO (High Output)	Ø614 mm	52 W	5520 lm	3790 lm	52001.01C1.fg7i.j0	
Loop Line C	Ø770mm	69 W	7361 lm	4946 lm	52001.02C1.fg7i.j0	
Loop Line C	Ø896 mm	78 W	8281 lm	5564 lm	52001.03C1.fg7i.j0	
Loop Line C	Ø1178 mm	104 W	11041 lm	7419 lm	52001.04C1.fg7i.j0	
Loop Line C	Ø1500 mm	138 W	14721 lm	9892 lm	52001.05C1.fg7i.j0	
Loop Line C	Ø1742 mm	156 W	16561 lm	11128 lm	52001.06C1.fg7i.j0	
Loop Line C	Ø2306 mm	208 W	22082 lm	14838 lm	52001.07C1.fg7i.j0	
Loop Line C	Ø3000 mm	277 W	29443 lm	19784 lm	52001.08C1.fg7i.j0	
Loop Line C	Ø4100 mm	389 W	41404 lm	27821 lm	52001.09C1.fg7i.j0	
Loop Line C	Ø5100 mm	484 W	51524 lm	34621 lm	52001.10C1.fg7i.j0	
Loop Line C	Ø6000 mm	562 W	59805 lm	40186 lm	52001.11C1.fg7i.j0	
Version with LED CC HO (High Output)	Ø614 mm	34 W			2958 lm	5.2001.01C1.fg73.j0
Loop Line C	Ø770mm	46 W			3944 lm	5.2001.02C1.fg73.j0
Loop Line C	Ø896 mm	51 W			4437 lm	5.2001.03C1.fg73.j0
Loop Line C	Ø1178 mm	68 W			5916 lm	5.2001.04C1.fg73.j0
Loop Line C	Ø1500 mm	91 W			7887 lm	5.2001.05C1.fg73.j0
Loop Line C	Ø1742 mm	102 W			8873 lm	5.2001.06C1.fg73.j0
Loop Line C	Ø2306 mm	137 W			11831 lm	5.2001.07C1.fg73.j0
Loop Line C	Ø3000 mm	182 W			15775 lm	5.2001.08C1.fg73.j0
Loop Line C	Ø4100 mm	256 W			22183 lm	5.2001.09C1.fg73.j0
Loop Line C	Ø5100 mm	319 W			27606 lm	5.2001.10C1.fg73.j0
Loop Line C	Ø6000 mm	370 W			32042 lm	5.2001.11C1.fg73.j0

Strumień światły oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.
Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.

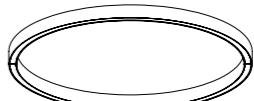

Ø614 - 1742 mm

Driver	f	LED color	g	Diffuser	i	Finishing	j	k
ON/OFF	1	830	2	satine	1	white (RAL9016)	4	sandy
DALI	2	840	3	microcrystal	2	black (RAL9005)	5	earth
				microp Prism	3	fog (RAL7038)	6	sage
				dark microcrystal	8	graphite (RAL7024)	7	cloudy
						saphire (RAL5003)	8	night
						forrest (RAL6005)	9	black dust
						wine (RAL3005)	W	volcano
						Ochra	O	marrone

Loop

Line S



Loop Line (central)
S 178

Cechy | Features | Eigenschaften

LED | 3000K / 4000K | CRI>80 | SDCM ≤ 3 | 50000h L80 B10 | IP20 | ON/OFF DALI | 220 - 240V 50-60Hz | |

Colors:



PL

Montaż: zwieszany

Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K, CRI>80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10.

Moc oprawy: wersja high efficiency (HE), wersja high output (HO).

Dyfuzory: satyna, mikrokryształczny, ciemny mikrokryształiczny, mikropryzmatyczny.

Rozsył światła: bezpośredni.

Obudowa: wyłaczony profil aluminiowy malowany proszkowo.

Sterowanie: ON/OFF lub DALI.

Stopień ochrony: IP20

EN

Mounting: suspended

Light source: PCB LED, 3000K / 4000K, CRI>80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10.

Luminaire power: high efficiency (HE) version, high output (HO) version.

Diffusers: satin, microcrystal dark microcrystal, microp Prism.

Light distribution: direct.

Housing: powder coated extruded aluminum profile, pulverbeschichtet.

Control: ON / OFF or DALI.

IP protection: IP20

DE

Installation: abgehängt

Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K, CRI>80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10.

Leuchtenleistung: hohe Effizienz (HE) Version, hohe Leistung (HO) Version.

Diffusor: satiniert, Microcrystale, dunkel Microcrystale, Mikoprismen.

Lichtverteilung: Direkt.

Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.

Steuerung: EIN-AUS oder DALI.

Schutzart: IP20




Loop Line (side)
S 614

Loop Line S
DIRECT


Type	Dimensions	Power	Luminaire flux *			Code
			satin/microcrystal	dark microcrystal UGR<19	microp Prism UGR<19	
Version with LED CC HE (High Efficiency)	Ø614 mm	26 W	2975 lm	2087 lm	2398 lm	5.200b.01D1.fg6i.j0
Loop Line S	Ø770mm	34 W	3966 lm	2782 lm	3197 lm	5.200b.02D1.fg6i.j0
Loop Line S	Ø896 mm	39 W	4462 lm	3130 lm	3596 lm	5.200b.03D1.fg6i.j0
Loop Line S	Ø1178 mm	52 W	5950 lm	4174 lm	4795 lm	5.200b.04D1.fg6i.j0
Loop Line S	Ø1500 mm	69 W	7933 lm	5565 lm	6394 lm	5.200b.05D1.fg6i.j0
Loop Line S	Ø1742 mm	77 W	8924 lm	6260 lm	7193 lm	5.200b.06D1.fg6i.j0
Loop Line S	Ø2306 mm	103 W	11899 lm	8347 lm	9590 lm	5.2003.07D1.fg6i.j0
Loop Line S	Ø3000 mm	138 W	15866 lm	11130 lm	12787 lm	5.2003.08D1.fg6i.j0
Loop Line S	Ø4100 mm	193 W	22311 lm	15651 lm	17982 lm	5.2003.09D1.fg6i.j0
Loop Line S	Ø5100 mm	241 W	27765 lm	19477 lm	22378 lm	5.2003.10D1.fg6i.j0
Loop Line S	Ø6000 mm	280 W	32227 lm	22607 lm	25974 lm	5.2003.11D1.fg6i.j0
Version with LED CC HO (High Output)	Ø614 mm	52 W	5520 lm	3790 lm	5200b.01D1.fg7i.j0	
Loop Line S	Ø770mm	69 W	7361 lm	4946 lm	5200b.02D1.fg7i.j0	
Loop Line S	Ø896 mm	78 W	8281 lm	5564 lm	5200b.03D1.fg7i.j0	
Loop Line S	Ø1178 mm	104 W	11041 lm	7419 lm	5200b.04D1.fg7i.j0	
Loop Line S	Ø1500 mm	138 W	14721 lm	9892 lm	5200b.05D1.fg7i.j0	
Loop Line S	Ø1742 mm	156 W	16561 lm	11128 lm	5200b.06D1.fg7i.j0	
Loop Line S	Ø2306 mm	208 W	22082 lm	14838 lm	5.2003.07D1.fg7i.j0	
Loop Line S	Ø3000 mm	277 W	29443 lm	19784 lm	5.2003.08D1.fg7i.j0	
Loop Line S	Ø4100 mm	389 W	41404 lm	27821 lm	5.2003.09D1.fg7i.j0	
Loop Line S	Ø5100 mm	484 W	51524 lm	34621 lm	5.2003.10D1.fg7i.j0	
Loop Line S	Ø6000 mm	562 W	59805 lm	40186 lm	5.2003.11D1.fg7i.j0	
Version with LED CC HO (High Output)	Ø614 mm	34 W			2958 lm	5.200b.01D1.fg73.j0
Loop Line S	Ø770mm	46 W			3944 lm	5.200b.02D1.fg73.j0
Loop Line S	Ø896 mm	51 W			4437 lm	5.200b.03D1.fg73.j0
Loop Line S	Ø1178 mm	68 W			5916 lm	5.200b.04D1.fg73.j0
Loop Line S	Ø1500 mm	91 W			7887 lm	5.200b.05D1.fg73.j0
Loop Line S	Ø1742 mm	102 W			8873 lm	5.200b.06D1.fg73.j0
Loop Line S	Ø2306 mm	137 W			11831 lm	5.2003.07D1.fg73.j0
Loop Line S	Ø3000 mm	182 W			15775 lm	5.2003.08D1.fg73.j0
Loop Line S	Ø4100 mm	256 W			22183 lm	5.2003.09D1.fg73.j0
Loop Line S	Ø5100 mm	319 W			27606 lm	5.2003.10D1.fg73.j0
Loop Line S	Ø6000 mm	370 W			32042 lm	5.2003.11D1.fg73.j0

Strumień światły oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.
Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.

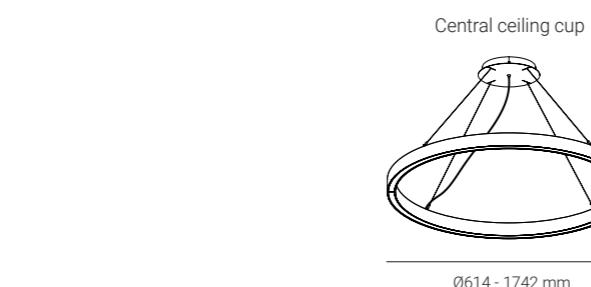

Central ceiling cup

Ø614 - 1742 mm

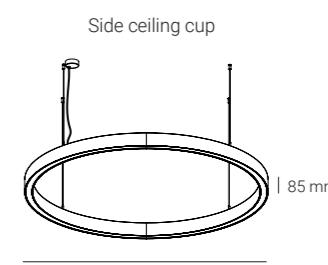

Ø614 - 6000 mm

Ceiling cup	b	Driver	f	LED color	g	Diffuser	i	Finishing	j
central	2	ON/OFF	1	830	2	satin	1	white (RAL9016)	4
side	3	DALI	2	840	3	microcrystal	2	black (RAL9005)	5

satine (RAL9016) 4 sandy D
black (RAL9005) 5 earth E
microcrystal 2 fog G
microp Prism 3 sage A
dark microcrystal 8 graphite (RAL7024) H
graphite (RAL7024) H cloudy C
saphire (RAL5003) S night N
forrest (RAL6005) F black dust B
wine (RAL3005) W volcano V
ochra O marrone M

Loop Line S

Loop Line (central)
S 1500

Cechy | Features | Eigenschaften

LED | 3000K | CRI>80 | SDCM ≤ 3 | 50000h L80 B10 | IP20 | ON/OFF DALI | 220 - 240V 50-60HZ |  | 



PL
Montaż: zwieszany
Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K, CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10.
Moc oprawy: wersja high efficiency (HE), wersja high output (HO).
Dyfuzory: satyna, mikrokrystaliczny, ciemny mikrokrystaliczny, mikropryzmatyczny.
Rozsył światła: bezpośredni / pośredni.
Obudowa: wyłaczany profil aluminiowy malowany proszkowo.
Sterowanie: ON/OFF lub DALI.
Stopień ochrony: IP20

EN
Mounting: suspended
Light source: PCB LED, 3000K / 4000K, CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10.
Luminaire power: high efficiency (HE) version, high output (HO) version.
Diffusers: satin, microcrystal dark microcrystal, microp Prism.
Light distribution: direct / indirect.
Housing: powder coated extruded aluminum profile.
Control: ON / OFF or DALI.
IP protection: IP20


DE
Installation: abgehängt
Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K, CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10.
Leuchtenleistung: hohe Effizienz (HE) Version, hohe Leistung (HO) Version.
Diffusor: satiniert, Microcrystale, dunkel Microcrystale, Mikrop Prism.
Lichtverteilung: Direkt/Indirekt.
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet..
Steuerung: EIN-AUS oder DALI.
Schutzart: IP20




Loop Line (side)
S770

Loop Line S
DIRECT/INDIRECT

Type	Dimensions	Power	Luminaire flux *	Code
Version with LED CC HE (High Efficiency)			satin/microcrystal dark microcrystal UGR<19	microp Prism UGR<19
Loop Line S Ø614 mm	26+12 W	2975+1295 lm	2087+1295 lm	2398+1295 lm 5.200b.011.fg6ij0
Loop Line S Ø770mm	34+16 W	3966+1766 lm	2782+1766 lm	3197+1766 lm 5.200b.021.fg6ij0
Loop Line S Ø896 mm	39+18 W	4462+2002 lm	3130+2002 lm	3596+2002 lm 5.200b.031.fg6ij0
Loop Line S Ø1178 mm	52+25 W	5950+2708 lm	4174+2708 lm	4795+2708 lm 5.200b.041.fg6ij0
Loop Line S Ø1500 mm	69+33 W	7933+3651 lm	5565+3651 lm	6394+3651 lm 5.200b.051.fg6ij0
Loop Line S Ø1742 mm	77+38 W	8924+4122 lm	6260+4122 lm	7193+4122 lm 5.200b.061.fg6ij0
Loop Line S Ø2306 mm	103+50 W	11899+5476 lm	8347+5476 lm	9590+5476 lm 5.2003.071.fg6ij0
Loop Line S Ø3000 mm	138+65 W	15866+7066 lm	11130+7066 lm	12787+7066 lm 5.2003.081.fg6ij0
Loop Line S Ø4100 mm	193+90 W	22311+9892 lm	15651+9892 lm	17982+9892 lm 5.2003.091.fg6ij0
Loop Line S Ø5100 mm	241+112 W	27765+12247 lm	19477+12247 lm	22378+12247 lm 5.2003.101.fg6ij0
Loop Line S Ø6000 mm	280+129 W	32227+14131 lm	22607+14131 lm	25974+14131 lm 5.2003.111.fg6ij0
Version with LED CC HO (High Output)			satin/microcrystal dark microcrystal	
Loop Line S Ø614 mm	52+24 W	5520+2523 lm	3790+2523 lm	5.200b.011.fg7ij0
Loop Line S Ø770mm	69+32 W	7361+3441 lm	4946+3441 lm	5.200b.021.fg7ij0
Loop Line S Ø896 mm	78+37 W	8281+3900 lm	5564+3900 lm	5.200b.031.fg7ij0
Loop Line S Ø1178 mm	104+50 W	11041+5276 lm	7419+5276 lm	5.200b.041.fg7ij0
Loop Line S Ø1500 mm	138+67 W	14721+7111 lm	9892+7111 lm	5.200b.051.fg7ij0
Loop Line S Ø1742 mm	156+75 W	16561+8029 lm	11128+8029 lm	5.200b.061.fg7ij0
Loop Line S Ø2306 mm	208+100 W	22082+10667 lm	14838+10667 lm	5.2003.071.fg7ij0
Loop Line S Ø3000 mm	277+129 W	29443+13764 lm	19784+13764 lm	5.2003.081.fg7ij0
Loop Line S Ø4100 mm	389+181 W	41404+19270 lm	27821+19270 lm	5.2003.091.fg7ij0
Loop Line S Ø5100 mm	484+224 W	51524+23858 lm	34621+19270 lm	5.2003.101.fg7ij0
Loop Line S Ø6000 mm	562+258 W	59805+27528 lm	40186+27528 lm	5.2003.111.fg7ij0
Version with LED CC HO (High Output)			microp Prism UGR<19	
Loop Line S Ø614 mm	34+24 W			2958+2523 lm 5.200b.011.fg73j0
Loop Line S Ø770mm	46+32 W			3944+3441 lm 5.200b.021.fg73j0
Loop Line S Ø896 mm	51+37 W			4437+3900 lm 5.200b.031.fg73j0
Loop Line S Ø1178 mm	68+50 W			5916+5276 lm 5.200b.041.fg73j0
Loop Line S Ø1500 mm	91+67 W			7887+7111 lm 5.200b.051.fg73j0
Loop Line S Ø1742 mm	102+75 W			8873+8029 lm 5.200b.061.fg73j0
Loop Line S Ø2306 mm	137+100 W			11831+10667 lm 5.2003.071.fg73j0
Loop Line S Ø3000 mm	182+129 W			15775+13764 lm 5.2003.081.fg73j0
Loop Line S Ø4100 mm	256+181 W			22183+19270 lm 5.2003.091.fg73j0
Loop Line S Ø5100 mm	319+224 W			27606+19270 lm 5.2003.101.fg73j0
Loop Line S Ø6000 mm	370+258 W			32042+27528 lm 5.2003.111.fg73j0

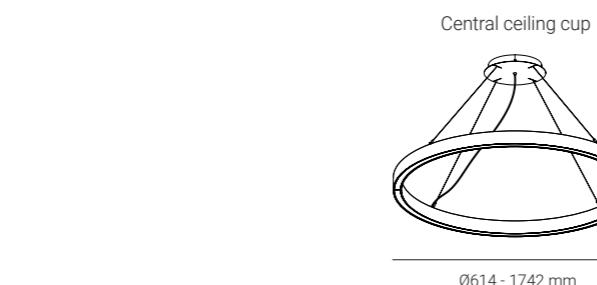

Central ceiling cup

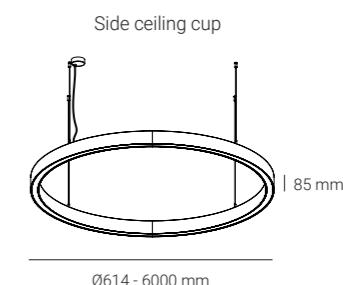

Side ceiling cup

Ceiling cup	b	Driver	f	LED color	g	Diffuser	i	Finishing	j
central	2	ON/OFF	1	830	2	satine	1	white (RAL9016)	4
side	3	DALI	2	840	3	microcrystal	2	black (RAL9005)	5


microcrystal fog (RAL7038) graphite (RAL7024) saphire (RAL5003) forest (RAL6005) wine (RAL3005) ochra

sandy earth sage cloudy night black dust volcano marrone


D E A C N B V M



Loop Chili C

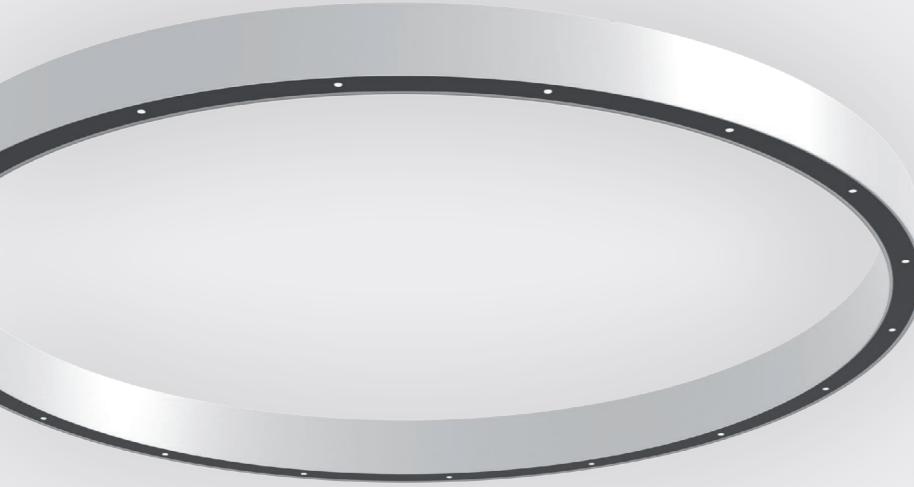

Loop Chili
C 1500

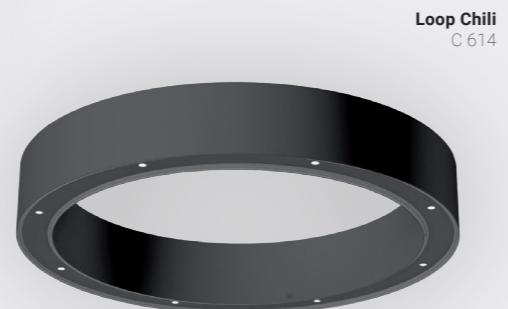

Loop Chili
C 614

Cechy | Features | Eigenschaften

LED | 3000K / 4000K | CRI>80 | SDCM ≤ 3 | 50000h L80 B10 | IP20 | ON/OFF DALI | 220 - 240V 50-60HZ | |

Colors:



PL
Montaż: nabudowany.

Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K, CRI>80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10.

Moc oprawy: wersja high output (HO).

Optyka: soczewka 30°/60°.

Rozszerzanie: bezpośredni.

Obudowa: wytłaczany profil aluminiowy malowany proszkowo.

Sterowanie: ON/OFF lub DALI.

Stopień ochrony: IP20

EN
Mounting: ceiling built-on.

Light source: PCB LED, 3000K / 4000K, CRI>80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10.

Luminaire power: high output (HO) version.

Optic: lens 30°/60°.

Light distribution: direct.

Housing: powder coated extruded aluminum profile.

Control: EIN-AUS oder DALI.

IP protection: IP20

DE
Installation: angebaut.

Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K, CRI>80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10.

Leuchtenleistung: hohe Leistung (HO) Version.

Optik: Linse 30°/60°.

Lichtverteilung: Direkt.

Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet..


Steuerung: EIN-AUS oder DALI.

Schutzart: IP20

Loop Chili C
DIRECT

Type	Dimensions	Power	Luminaire flux *	Code
			lens 30° UGR<19	lens 60° UGR<19
Loop Chili C	Ø614 mm	18 W	1560 lm	1600 lm 5.2011.01C1.fg7ij0
Loop Chili C	Ø770mm	22 W	1950 lm	2000 lm 5.2011.02C1.fg7ij0
Loop Chili C	Ø896 mm	27 W	2340 lm	2400 lm 5.2011.03C1.fg7ij0
Loop Chili C	Ø1178 mm	36 W	3120 lm	3200 lm 5.2011.04C1.fg7ij0
Loop Chili C	Ø1500 mm	45 W	3900 lm	4000+lm 5.2011.05C1.fg7ij0
Loop Chili C	Ø1742 mm	54 W	4680 lm	4800 lm 5.2011.06C1.fg7ij0
Loop Chili C	Ø2306 mm	72 W	6240 lm	6400 lm 5.2011.07C1.fg7ij0
Loop Chili C	Ø3000 mm	90 W	7800 lm	8000 lm 5.2011.08C1.fg7ij0
Loop Chili C	Ø4100 mm	121 W	10530 lm	10800 lm 5.2011.09C1.fg7ij0
Loop Chili C	Ø5100 mm	143 W	12480 lm	12800 lm 5.2011.10C1.fg7ij0
Loop Chili C	Ø6000 mm	179W	15600 lm	16000 lm 5.2011.11C1.fg7ij0

Strumień światły oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.
Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.

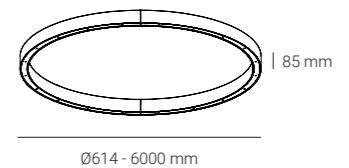

Ceiling cup	b	Driver	f	LED color	g	Beam angle	i	Finishing	j
central	2	ON/OFF	1	830	2	30°	M	white (RAL9016)	4
side	3	DALI	2	840	3	60°	W	black (RAL9005)	5
								sandy earth	D E
								fog (RAL7038)	G
								graphite (RAL7024)	H
								saphire (RAL5003)	S
								forrest (RAL6005)	F
								wine (RAL3005)	W
								volcano	V
								ochra	M

Loop Chili S



Loop Chili (central)
S 614



Loop Chili (side)
S 1178

Cechy | Features | Eigenschaften

LED | 3000K / 4000K | CRI>80 | SDCM ≤ 3 | 50000h L80 B10 | IP20 | ON/OFF DALI | 220 - 240V 50-60Hz | |

Colors:



PL

Montaż: zwieszany
Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K, CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10.

Moc oprawy: wersja high output (HO).

Optyka: soczewka 30°/60°.

Rozsył światła: bezpośredni, bezpośredni / pośredni.

Obudowa: wytłaczany profil aluminiowy malowany proszkowo.

Sterowanie: ON/OFF lub DALI.

Stopień ochrony: IP20

EN

Mounting: suspended

Light source: PCB LED, 3000K / 4000K, CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10.

Luminaire power: high output (HO) version.

Optic: lens 30°/60°.

Light distribution: direct, direct / indirect.

Housing: powder coated extruded aluminum profile.

Control: ON / OFF or DALI.

IP protection: IP20

DE

Installation: abgehängt

Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K, CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10.

Leuchtenleistung: hohe Leistung (HO) Version.

Optik: 30°/60°.

Lichtverteilung: Direkt, Direkt/Indirekt.

Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet..

Steuerung: EIN-AUS oder DALI.

Schutzart: IP20

Loop Chili S DIRECT



Version with
LED CC HO
(High Output)

Type	Dimensions	Power	Luminaire flux *	Code
			lens 30° UGR<19	lens 60° UGR<19
Loop Chili S	Ø614 mm	18 W	1560 lm	1600 lm
Loop Chili S	Ø770mm	22 W	1950 lm	2000 lm
Loop Chili S	Ø896 mm	27 W	2340 lm	2400 lm
Loop Chili S	Ø1178 mm	36 W	3120 lm	3200 lm
Loop Chili S	Ø1500 mm	45 W	3900 lm	4000+lm
Loop Chili S	Ø1742 mm	54 W	4680 lm	4800 lm
Loop Chili S	Ø2306 mm	72 W	6240 lm	6400 lm
Loop Chili S	Ø3000 mm	90 W	7800 lm	8000 lm
Loop Chili S	Ø4100 mm	121 W	10530 lm	10800 lm
Loop Chili S	Ø5100 mm	143 W	12480 lm	12800 lm
Loop Chili S	Ø6000 mm	179W	15600 lm	16000 lm

Loop Chili S DIRECT/INDIRECT




Version with
LED CC HO
(High Output)

Type	Dimensions	Power	Luminaire flux *	Code
			lens 30° UGR<19	lens 60° UGR<19
Loop Chili S	Ø614 mm	18+12 W	1560+1295 lm	1600+1295 lm
Loop Chili S	Ø770mm	22+16 W	1950+1766 lm	2000+1766 lm
Loop Chili S	Ø896 mm	27+18 W	2340+2002 lm	2400+2002 lm
Loop Chili S	Ø1178 mm	36+25 W	3120+2708 lm	3200+2708 lm
Loop Chili S	Ø1500 mm	45+33 W	3900+3651 lm	4000+3651 lm
Loop Chili S	Ø1742 mm	54+38 W	4680+4122 lm	4800+4122 lm
Loop Chili S	Ø2306 mm	72+50 W	6240+5476 lm	6400+5476 lm
Loop Chili S	Ø3000 mm	90+65 W	7800+7066 lm	8000+7066 lm
Loop Chili S	Ø4100 mm	121+90 W	10530+9892 lm	10800+9892 lm
Loop Chili S	Ø5100 mm	143+112 W	12480+12247 lm	12800+12247 lm
Loop Chili S	Ø6000 mm	179+129 W	15600+14131 lm	16000+14131 lm


Strumień światły oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.
Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.

Central ceiling cup



Ø614 - 1742 mm

Side ceiling cup

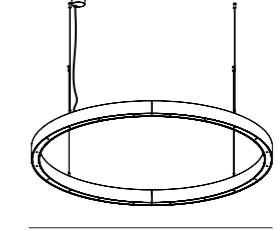

Ø614 - 6000 mm
| 85 mm

Ceiling cup	b	Driver	f	LED color	g	Beam angle	i	Finishing	j
central	2	ON/OFF	1	830	2	30°	M	white (RAL9016)	4
side	3	DALI	2	840	3	60°	W	black (RAL9005)	5



ORGANIC LIGHTING

ul. 1 Maja 46a
05-555 Tarczyn, Poland
tel: +48 22 736 73 00
info@organiclighting.eu



